

松

编号

委托单位

检测类别

报告日期:

广州

檢檢

(檢



- 2.

本社

- 2.

本和

- 3.

术主

对水

编号

凡木

- 4.

未停

- 5.

求

- 6.

本報

- 7.

三本

月经

7

沟通

地址：

且

电话

编辑

· 审核

反

广州 检验

1 基本

任务来源

委托单位

单位地址

受测单位

单位地址

联系人

联系电话

采样日期

分析日期

样品类别

2 检测内

环境条件

检测点位

5 粗格栅房

备注

1、采样
2、“ND”

征集 团有限公

广州市

广州市

2019年11月14

2019年11月14

2019年11月15

检测: 结果

状况: 晴, 温度
风速:

检 测

检测项目
(单位)

甲烷

百分比浓度
(%)

HJ/T 55-2000

检测结果低于方


环境条件	天气状况:
检测点位	检测项目
O1#上风 照点1#	氨 (mg/m ³)
	硫化氢 (mg/m ³)
	臭气浓度 (无量纲)
O2#下风 测点2#	氨 (mg/m ³)
	硫化氢 (mg/m ³)
	臭气浓度 (无量纲)
O3#下风 测点3#	氨 (mg/m ³)
	硫化氢 (mg/m ³)
	臭气浓度 (无量纲)
O4#下风 测点4#	氨 (mg/m ³)
	硫化氢 (mg/m ³)
	臭气浓度 (无量纲)
备注: 1、采样依据: HJ/T 55 2、“ND”表示检测结果	

表 2-3 有组织废气检测		检测项目	检测日期	检测人员	检测标准
检测点编号及名称					HJ 918-2017 GB 16157-1996
甲烷	甲烷	浓度	6		mg/m ³
	氨	浓度	1.2		mg/m ³
	硫化氢	浓度	0		mg/m ³
	臭气浓度		0		无量纲
	备注	1、采样依据：GB 16157-1996 固定污染源废气排放浓度限值；2、“ND”表示检测结果低于方法检出限。			

表 2-4 厂界环境噪声检测		检测项目	检测结果	检测方法
环境条件		状况：晴，风速：1.8m/s，		
编号	检测点位	主要声源	检测结果	检测方法
▲1#	厂界西面外 1 米	工业噪声	56	GB 12348-2008
▲2#	厂界南面外 1 米		53	
▲3#	厂界东面外 1 米		55	
备注		1、昼间噪声检测时间：12:37-13:01；夜间噪声检测时间：21:37-22:01；2、厂界北面二期施工，取消噪声监测。		

3 测点分布示意图

(注: ▲代表有组织废气检测点, ○代表无组织废气检测点)

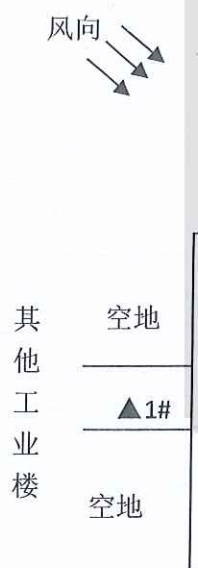

主要说明

组织废气检测点○

二期工地

细格栅
(负一层)

钟楼

◎1#

▲2#

工地

广

4 质

室内空

头

室内

现场

无氨水

室内平

样品

室内

现场

标准样

质控

校准

质控

标准

备注:

室内空白
类型
室内空白
现场空白
无氨水的桶
室内平行桶
样品名称
室内平行
现场平行
标准样品或
质控类型
校准点
质控类型
标准样品
备注：1、“

或试剂空白

表 3.2 有组织废气质量控

报告

项目

制

甲烷

检测结果

化氢

ND

氨

<0.07 µg/10 mL

化氢

0.014 Abs

氨

<0.07 µg/10 mL

氨

0.017 Abs

样品分析

0.011 Abs

项目

甲烷

检测结果 (mg/m³)

化氢

8.96

8.97

相对偏差 (%)

氨

0.003

0.003

5.1

样品分析

0.89

0.93

5.0

项目

检测结果 (µmol/mol)

甲烷

测定值

标准值

相对误差 (%)

19.322

19.74

项目

18.847

19.74

2.1

样品编号

检测结果低于

GB3097-3232-2014

方法检出限。

测定值

1.16

广州
检
5 栋

检测类型

无组织

废气

有组织

废气

噪声

声