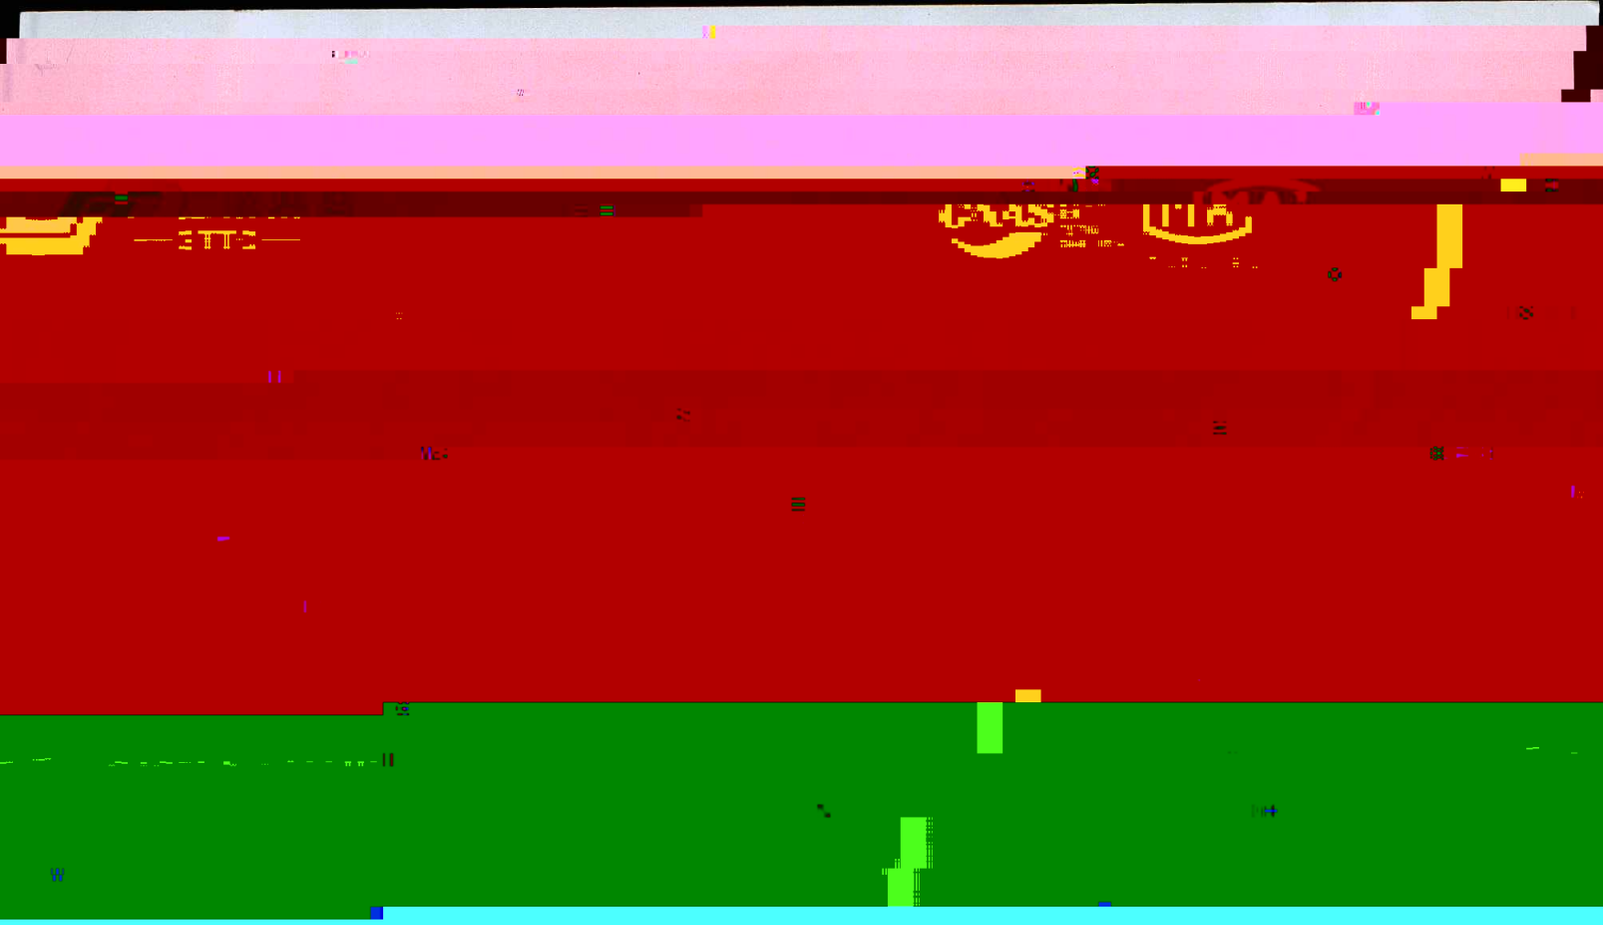

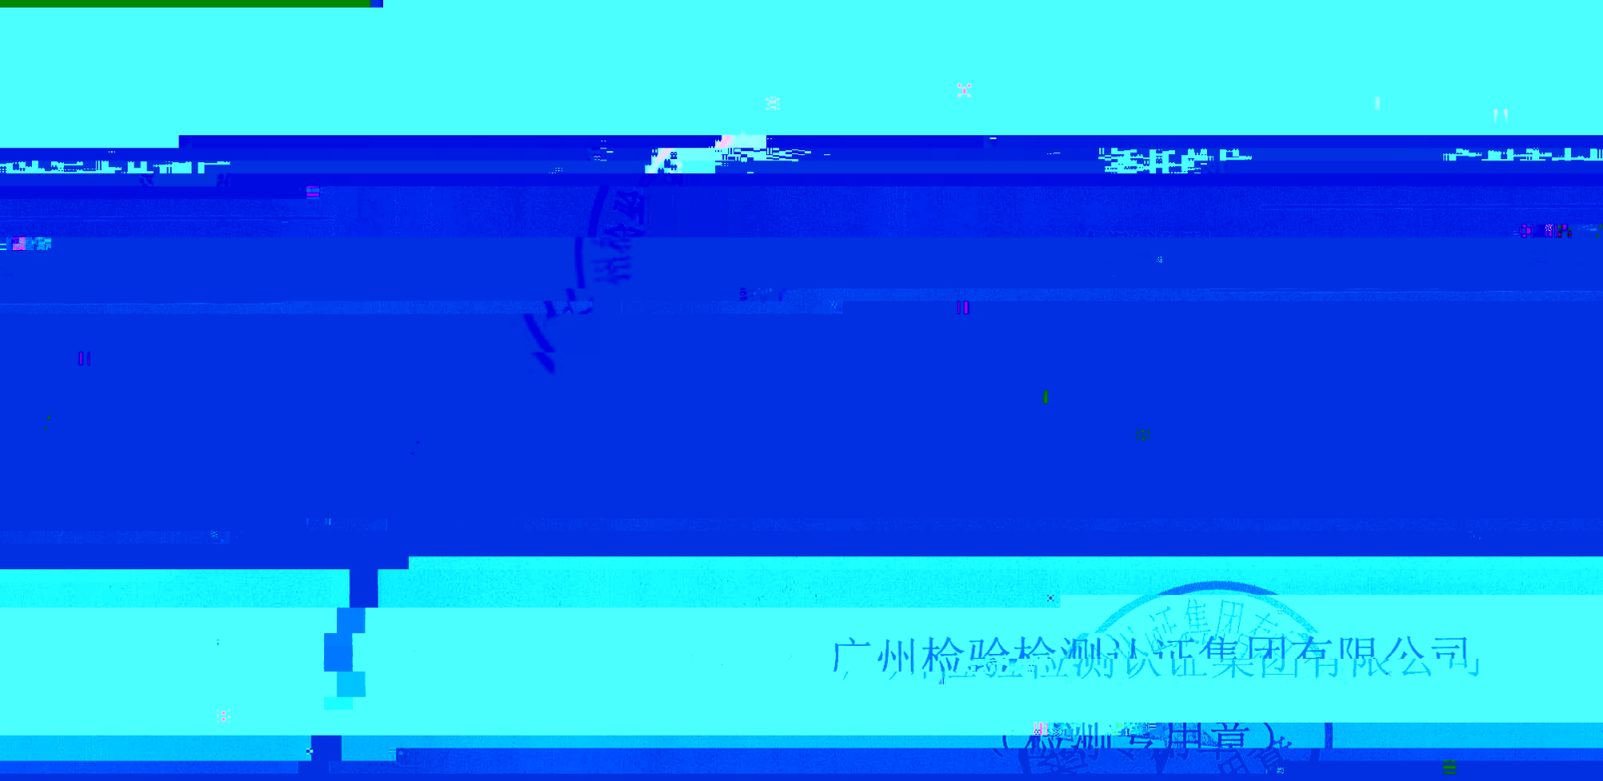

广州检验检测认证集团有限公司

（检测专用章）

1 基本信息

委托检测	
受测单位	广州市大坦沙污水处理厂

2 检测内容和检测结果

2.61×10^{-4}	3.06×10^{-4}	2.65×10^{-4}	3.26×10^{-4}			监测点	甲烷百分比浓度（%）	3.26×10^{-4}

表 2-2 无组织废气检测结果

环境条件	天气状况：晴，温度：31.8 ℃~32.7 ℃，气压：99.57 kPa~99.81 kPa，风速：1.0 m/s~1.4 m/s，风向：东南。					
检测项目结果						
检测点位	检测项目（单位）	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值
	氨（mg/m³）	0.42	0.47	ND	ND	0.47
	臭气浓度（无量纲）	<10	<10	<10	<10	<10
	氨（mg/m³）	0.03	0.06	0.05	ND	0.06
	硫化氢（mg/m³）	0.003	ND	ND	0.002	0.003
	臭气浓度（无量纲）	<10	<10	<10	<10	<10

恶排放监测技术规则：

2、“ND”表示检测结果低于方法检出限。

▲1#	旧厂区厂界南面外1米	56.8	48.8	
▲2#	旧厂区厂界西面外1米	59.7	46.1	
	区厂界北面外1米	54.9	48.0	
	区厂界东面外1米	56.8	48.4	▲5# 新厂
	界南面外1米	57.8	48.1	▲6# 新厂区厂

备注：1、昼间噪声检测时

简要说明（注：▲代表噪声检测点○代表无组织废气检测点）

3.测点分布示意图及

N

▲4#

4.质量控制

表 3 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白			
类型	检测项目	检测结果	控制范围
室内空白	硫化氢	＜0.007 μg/10mL	＜0.007 μg/10mL
氨	0.022 Abs		
或现场平行样分析			室内平行样
0.860	0.903±0.047		GSB07-3232-2014
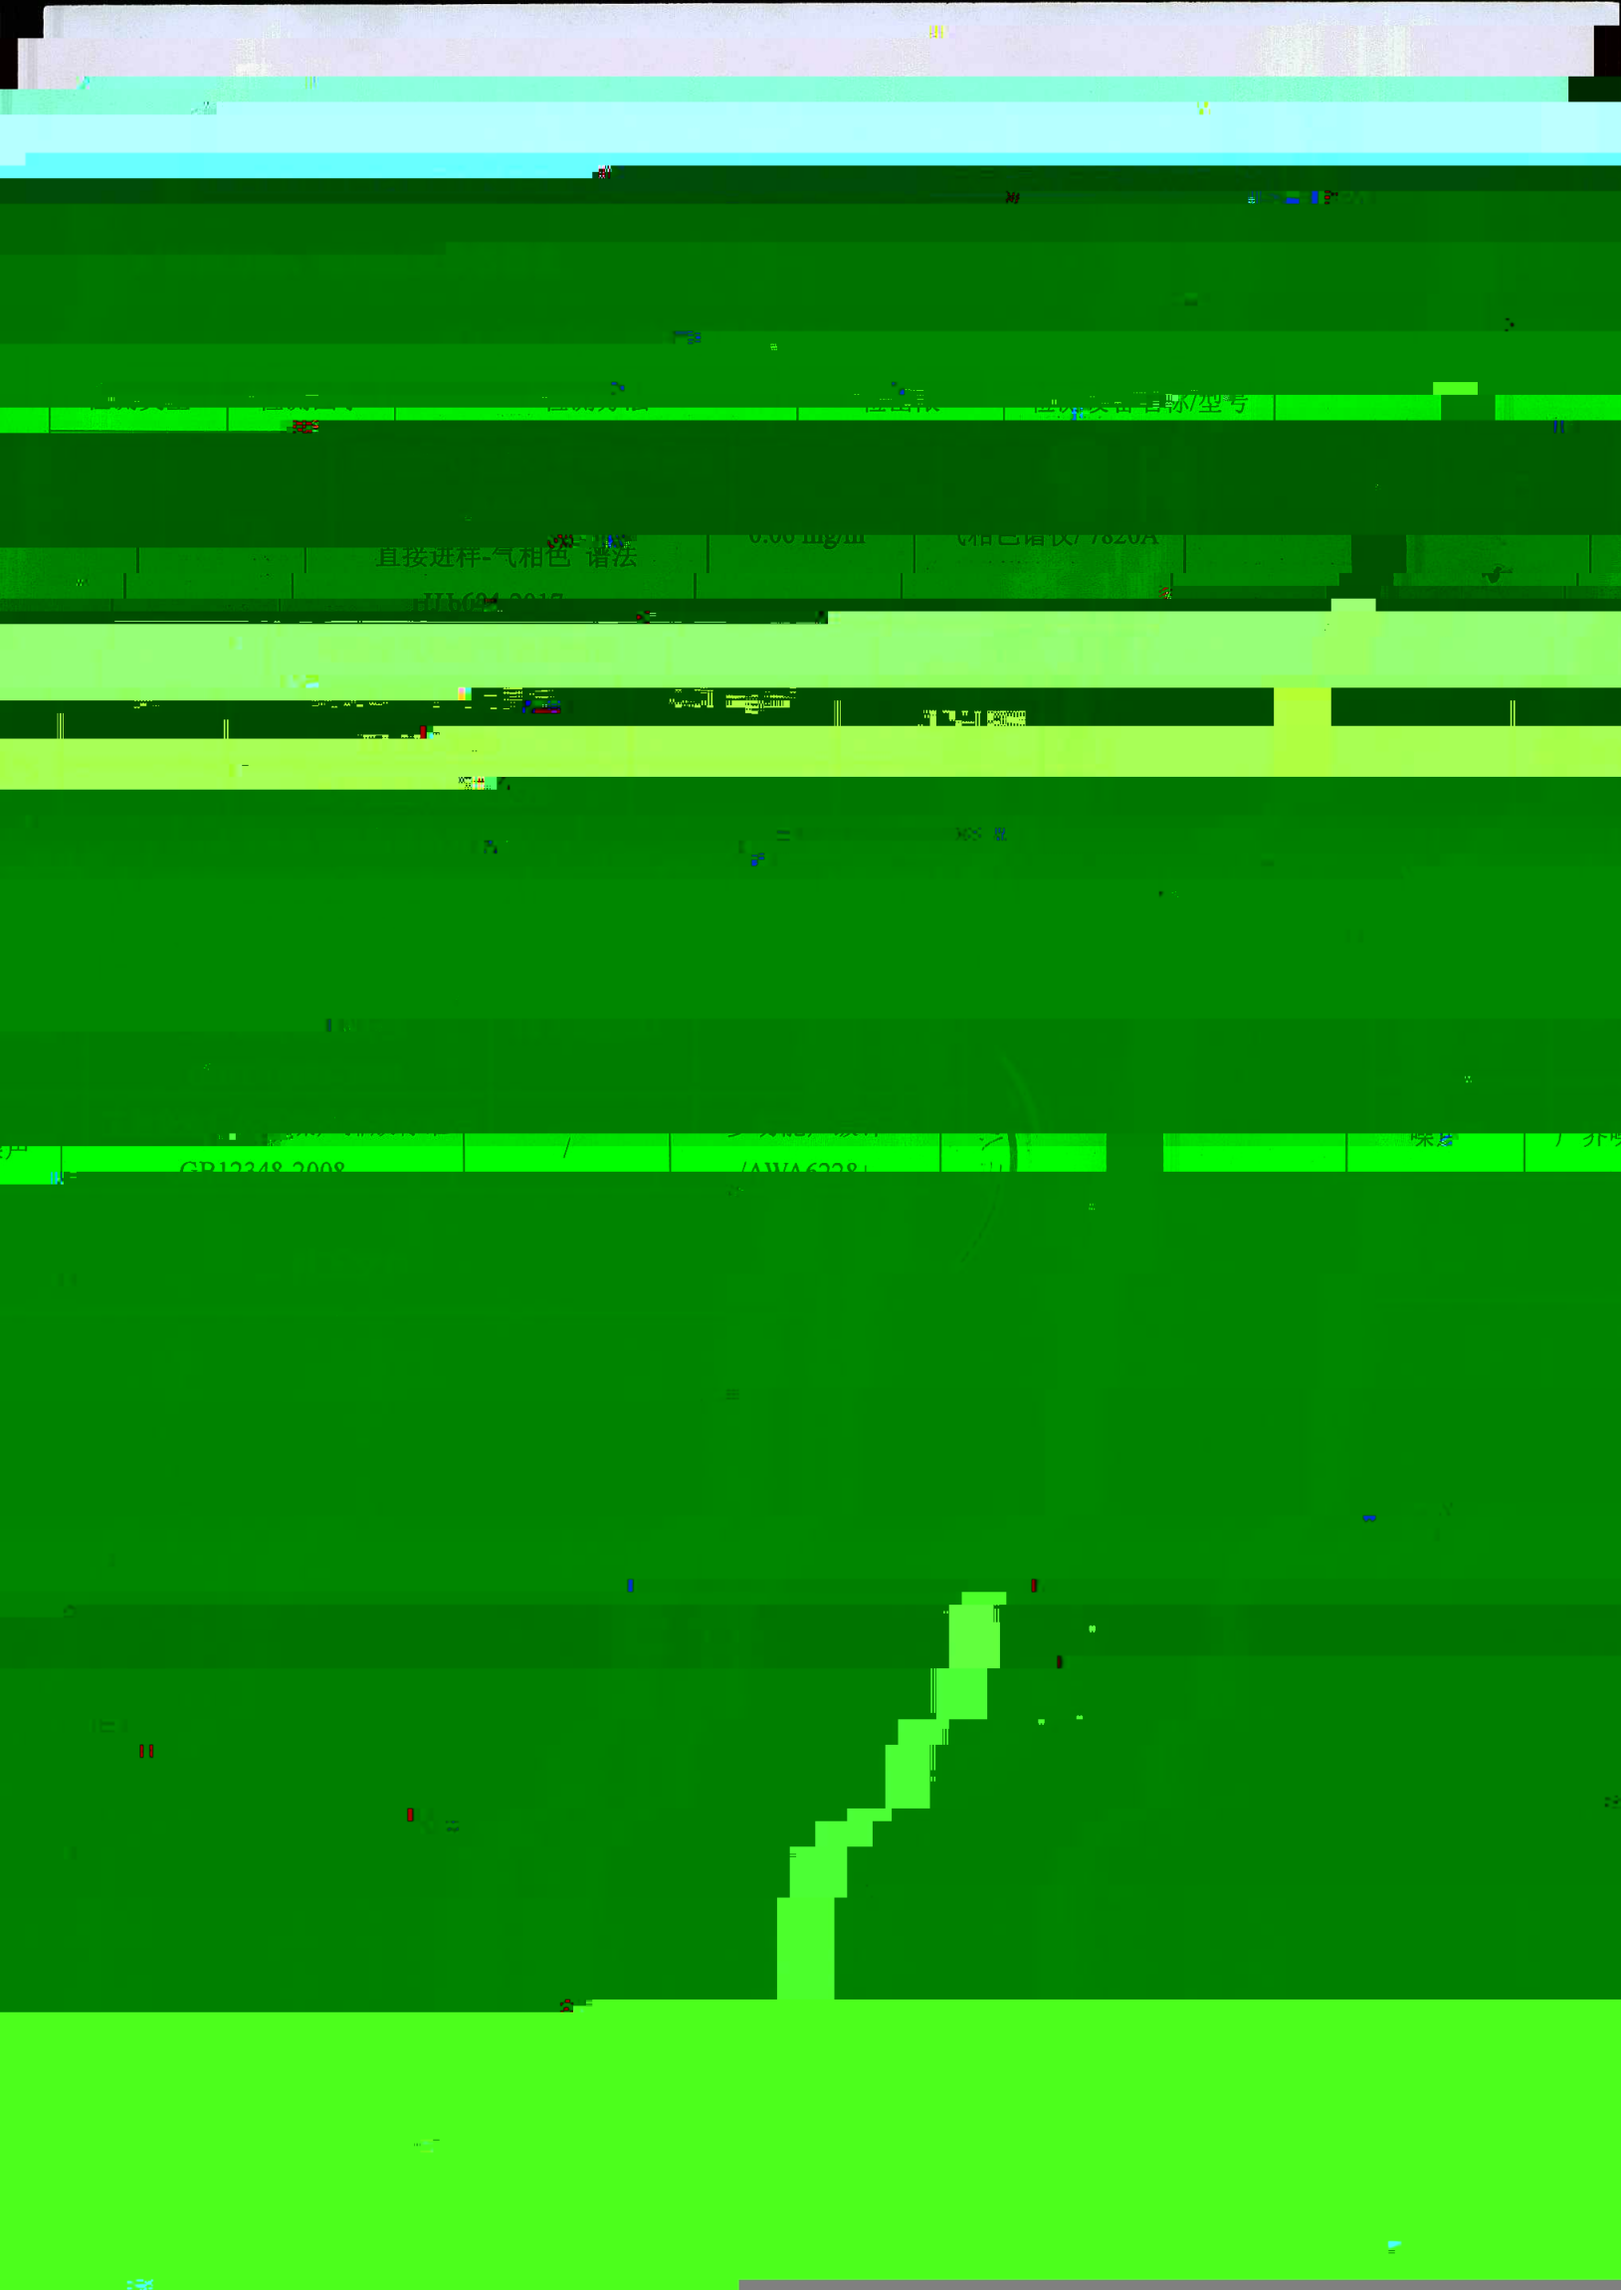
备注：1、“ND”表示检测结果低于方法检出限。